


## 5. SZKIC WYMIAROWY PODSTAWY BEZPIECZNIKOWEJ TYPU WBWMIR 6, 10, 30

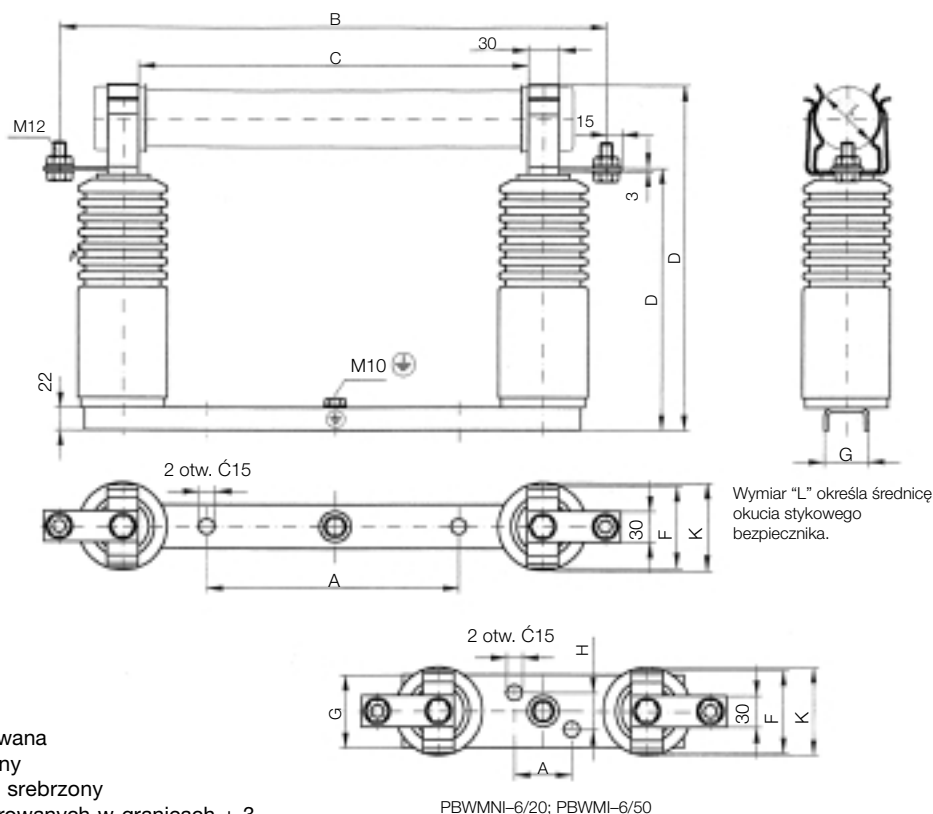

### UWAGA:

1. Zacisk uziomowy: stal cynowana
2. Przyłącza: mosiądz srebrzony
3. Sprężyny stykowe: mosiądz srebrzony
4. Odchyłki wymiarów niestolerowanych w granicach  $\pm 3$
5. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego

### 5.1 Zestawienie podstawowych wymiarów

Typ podstawy	Wymiary									
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
PBWMI-30/20-1	340±1	620±2	470±2	329±3	410 $\pm\frac{6}{3}$	80±1	43 $+\frac{2}{0}$	-	Ø70	Ø62
PBWMI-20/40-1	240±1	520±2	370±2	254 $\pm\frac{3}{2}$	359 $\pm\frac{6}{3}$	96±1	43 $+\frac{2}{0}$	-	Ø66; 85	Ø78
PBWMI-20/20-1	240±1	520±2	370±2	254 $\pm\frac{3}{2}$	335 $\pm\frac{6}{3}$	80±1	43 $+\frac{2}{0}$	-	Ø66; 85	Ø62
PBWMI-10/100-1	340±1	620±1	470±2	159±2	264 $\pm\frac{5}{2}$	96±1	43 $+\frac{2}{0}$	-	Ø75	Ø78
PBWMI-6/100-1	340±1	620±1	470±2	159±2	264 $\pm\frac{5}{2}$	96±1	43 $+\frac{2}{0}$	-	Ø75	Ø78
PBWMI-10/40-1	140±1	420±2	270±2	159±2	264 $\pm\frac{5}{2}$	96±1	43 $+\frac{2}{0}$	-	Ø75	Ø78
PBWMI-10/20-1	140±1	420±2	270±2	159±2	264 $\pm\frac{5}{2}$	80±1	43 $+\frac{2}{0}$	-	Ø75	Ø62
PBWMI-6/75-1	240±1	520±2	370±2	159±2	264 $\pm\frac{5}{2}$	96±1	43 $+\frac{2}{0}$	-	Ø75	Ø78
PBWMI-6/50	55±1	320±2	170±2	159±2	264 $\pm\frac{5}{2}$	96±1	70 $+\frac{2}{0}$	35	Ø75	Ø78
PBWMI-6/20	55±1	320±2	170±2	159±2	240 $\pm\frac{5}{2}$	80±1	70 $+\frac{2}{0}$	35	Ø75	Ø62

# ABB

### ABB Sp. z o.o.

Dywizja Energetyki  
ul. Leszno 59  
06-300 Przasnysz

Telefon: Centrala: (0 29) 75 33 200

Biuro Sprzedaży: (0 29) 75 33 239

Informacja Techniczna: (0 29) 75 33 239

Telefax: (0 29) 75 33 380

www.abb.pl