


## Głowice EPIT-3, EPOT-3

6/10kV 8,7/15kV 12/20kV 18/30kV

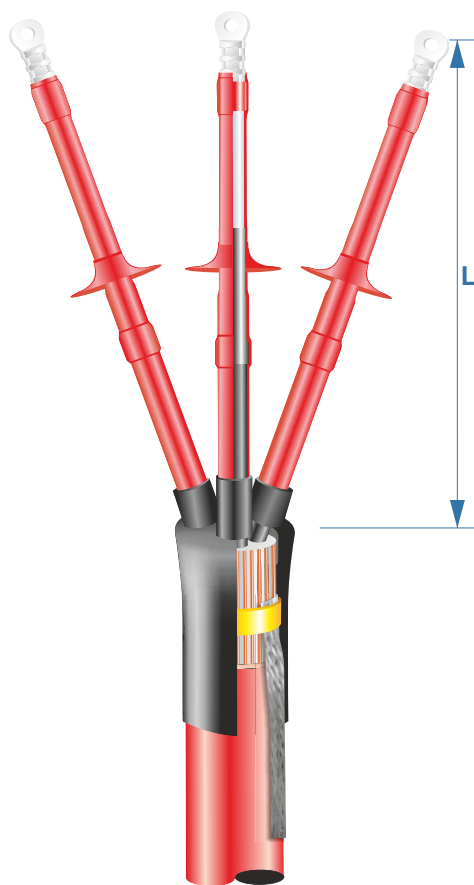

### Zastosowanie:

Głowice termokurczliwe typu EPIT-3 (wnętrzone) oraz EPOT-3 (napowietrzne) służą do zakańczania trójżyłowych kabli energetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych i wspólnej żyły powrotnej w postaci taśm lub drutów miedzianych. Głowice przystosowane są do montażu z końcówkami zarówno prasowanymi jak i śrubowymi.

### Budowa:

Główny element głowicy stanowi rura termokurczliwa odporna na prądy pełzające. Dodatkowe uszczelnienie na końcówce kablowej oraz u podstawy głowicy jest realizowane za pomocą mastyki termotopliwej. Sterowanie pola elektrycznego jest realizowane za pomocą rurki sterującej oraz żółtego wypełniacza. Właściwą długość drogi upływu uzyskuje się poprzez obkurczenie kloszy. Dla kabli nie zawierających żyły powrotnej w postaci drutów miedzianych należy stosować zestawy wyposażone w zestaw uziemiający, składający się z płaskiej linki miedzianej i sprężyny krążkowej (wersja z oznaczeniem U). Długość głowicy (L) może być dobrana w zależności od potrzeb montażu.

### Przykładowe typy kabli:

N(A)2XSEY, N(A)2XSEYBY, AXCES,  
YH(A)KXS, XUH(A)KXS, XRUH(A)KXS,  
YUHKGXSekyn, YRUHKGXSekyn,  
YUHKGXSFpyn, YRUHKGXSFpyn,  
YUHKGXSFoyn, YRUHKGXSFoyn.

Napięcie znamionowe	Numer zestawu	Przekrój żyły roboczej [mm <sup>2</sup> ]		Wykonanie
		Min.	Maks.	
6/10 kV	12-EPIT-3/25-95/L(U)	3 x 25	3 x 95	wnętrzone
	12-EPIT-3/70-150/L(U)	3 x 70	3 x 150	
	12-EPIT-3/95-240/L(U)	3 x 95	3 x 240	
	12-EPIT-3/240-500/L(U)	3 x 240	3 x 500	
8.7/15 kV	17-EPIT-3/25-70/L(U)	3 x 25	3 x 70	
	17-EPIT-3/70-240/L(U)	3 x 70	3 x 240	
	17-EPIT-3/240-500/L(U)	3 x 240	3 x 500	
12/20 kV	24-EPIT-3/25-70/L(U)	3 x 25	3 x 70	
	24-EPIT-3/70-240/L(U)	3 x 70	3 x 240	
	24-EPIT-3/240-500/L(U)	3 x 240	3 x 500	
18/30 kV	36-EPIT-3/50-120/L(U)	3 x 50	3 x 120	
	36-EPIT-3/150-300/L(U)	3 x 150	3 x 300	
	36-EPIT-3/400-630/L(U)	3 x 400	3 x 630	
6/10 kV	12-EPOT-3/25-95/L(U)	3 x 25	3 x 95	napowietrzne
	12-EPOT-3/70-150/L(U)	3 x 70	3 x 150	
	12-EPOT-3/95-240/L(U)	3 x 95	3 x 240	
	12-EPOT-3/240-500/L(U)	3 x 240	3 x 500	
8.7/15 kV	17-EPOT-3/25-70/L(U)	3 x 25	3 x 70	
	17-EPOT-3/70-240/L(U)	3 x 70	3 x 240	
	17-EPOT-3/240-500/L(U)	3 x 240	3 x 500	
12/20 kV	24-EPOT-3/25-70/L(U)	3 x 25	3 x 70	
	24-EPOT-3/70-240/L(U)	3 x 70	3 x 240	
	24-EPOT-3/240-500/L(U)	3 x 240	3 x 500	
18/30 kV	36-EPOT-3/50-120/L(U)	3 x 50	3 x 120	
	36-EPOT-3/150-300/L(U)	3 x 150	3 x 300	
	36-EPOT-3/400-630/L(U)	3 x 400	3 x 630	
U: głowica z zestawem uziemiającym				
L: długość głowicy (A = 450mm, B = 800mm, C = 1200mm)				

Zestawy z końcówkami oznaczane są symbolem -K, po którym w przypadku końcówek prasowanych podany jest odpowiedni przekrój żyły. W przypadku zestawów wyposażonych w końcówki śrubowe zakres zastosowania i numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z ograniczeniem wynikającym z zakresu zastosowania końcówek.