

Głowice wewnętrzne do kabli trójżyłowych o ekranowanej izolacji papierowej, przesyconej syciwem nieściekającym i wspólnej powłoce metalowej, na napięcie 15 i 20 kV


KABLE

Głowice są przeznaczone do zakończenia kabli 3-żyłowych o ekranowanej izolacji papierowej, przesyconej syciwem nieściekającym, np.: HAKnFA, HKnFty, HAKnY.

BUDOWA GŁOWICY

Na izolacji żył obkurczone są przezroczyste rury olejoodporne, blokujące impregnat, a na nich rury przewodzące. Obszar pod końcówką kablową oraz rozgałęzienie żył uszczelnione są żółtym olejoodpornym wypełniaczem sterującym. Rozgałęzienie żył jest dodatkowo zamknięte głowiczką przewodzącą, z warstwami klejów termoplastycznych.

Zakończenie rur przewodzących również pokryte jest wypełniaczem sterującym. Rury sterujące, obkurczone powyżej rur przewodzących, zapewniają bezpieczny rozkład potencjału elektrycznego na zakończeniu kabla. Żyły i końcówki osłonięte są wysokonapięciową rurą termokurczliwą. Zestawy uziemiające należy zamawiać oddzielnie.

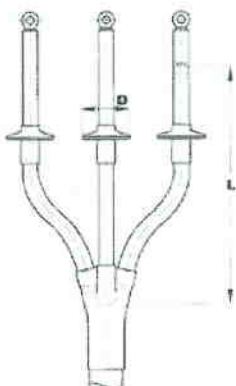

Wymiary L, D – w tabeli poniżej

Napięcie znamionowe U_0/U (kV)	Przekrój żył (mm ²)	Typ głowicy	Wymiary (mm)		Liczba kloszy	
			L	D		
8,7/15	35 - 70	EPKT-24B3MIH2-CEE01	650	85	3 x 1	
		EPKT-24B3MIH4-CEE01	1200	85	3 x 1	
	95 - 240	EPKT-24C3MIH1-CEE01	450	95	3 x 1	
		EPKT-24C3MIH2-CEE01	650	95	3 x 1	
		EPKT-24C3MIH3-CEE01	800	95	3 x 1	
		EPKT-24C3MIH4-CEE01	1200	95	3 x 1	
12/20	25 - 50	EPKT-24B3MIH2-CEE01	650	85	3 x 1	
		EPKT-24B3MIH4-CEE01	1200	85	3 x 1	
	70 - 185	EPKT-24C3MIH1-CEE01	450	95	3 x 1	
		EPKT-24C3MIH2-CEE01	650	95	3 x 1	
		EPKT-24C3MIH3-CEE01	800	95	3 x 1	
		EPKT-24C3MIH4-CEE01	1200	95	3 x 1	
		240 - 300	EPKT-24D3MIH2-CEE01	650	115	3 x 1
			EPKT-24D3MIH4-CEE01	1200	115	3 x 1

UWAGA

Zestawy głowic wykonane są jako trójfazowe. Należy używać końcówek szczelnych wzdłużnie. Żyły można skrócić w zależności od potrzeb montażu. Minimalna długość wyprowadzonej żyły wynosi 450 mm. Zestawy uziemiające należy zamawiać oddzielnie – informacja na stronie 33.