

## Głowice wewnętrzne w technologii nasuwanej, do kabli jednożyłowych o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych, na napięcie 10, 15, 20 i 30 kV

### KABLE


Głowice są używane do kabli 1-żyłowych o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych, z żyłą powrotną z drutów, np.: YHAKXS, XUHAKXS, XRUHAKXS, NA2XSY, N2XSY, NA2XS2Y, N2XS2Y, NA2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y.

### BUDOWA GŁOWICY

Druty żyły powrotnej są wciśnięte w szczeliwo zimnotopliwe. Korpus głowicy wykonany jest z wysokiej jakości gumy silikonowej o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych, hydrofobowych i izolacyjnych oraz odpornej na prądy pelzające. Stożek sterujący jest zintegrowany z korpusem głowicy. Głowica jest odporna na działanie UV. Konstrukcja końcówki śrubowej (w zestawie) oraz górnej części głowicy zapewnia doskonałą szczelność bez konieczności stosowania żadnych szczeliw na powierzchni końcówki.

### CECHY

- Temperatura pracy od - 55 °C do +180 °C
- Brak ograniczeń w składowaniu
- Niepalna
- Samogasnąca

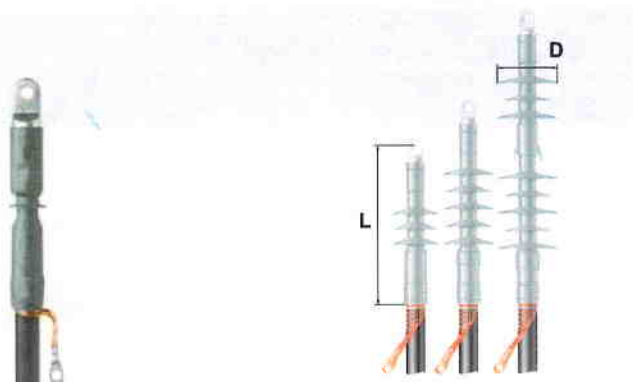

Wymiary L, D – w tablicy poniżej



### Zestawy z końcówkami śrubowymi

Napięcie znamionowe $U_n/U$ (kV)	Przekrój (mm <sup>2</sup> )	Typ głowicy*	Wymiary (mm)		Liczba kłoszy
			L	D	
6/10	25 - 95	MVTI-3121-ML-1-17	225	39	3 x 1
	95 - 240	MVTI-3131-ML-4-17	245	43	3 x 1
8,7/15	50 - 95	MVTI-5121-ML-1-17	270	76	3 x 3
	120 - 240	MVTI-5131-ML-4-17	290	80	3 x 3
	120 - 300	MVTI-5131-ML-5-17	290	80	3 x 3
12/20	25 - 95	MVTI-5121-ML-1-17	270	76	3 x 3
	95 - 240	MVTI-5131-ML-4-17	290	80	3 x 3
	120 - 300	MVTI-5131-ML-5-17	290	80	3 x 3
18/30	35 - 150	MVTI-6121-ML-2-17	455	140	3 x 5
	95 - 240	MVTI-6131-ML-4-17	455	140	3 x 5
	120 - 300	MVTI-6141-ML-5-17	455	140	3 x 5
	185 - 400	MVTI-6141-ML-6-17	455	140	3 x 5

\* Zestawy głowic z rozszerzeniem -17 zawierają końcówki śrubowe z otworem pod śrubę M16. Dla głowic z końcówkami pod śrubę M12, należy zastosować zestaw z rozszerzeniem -13.

**UWAGA** Zestaw służy do wykonania 3 głowic jednobiegowych.

## Zestawy bez końcówek

Napięcie znamionowe $U_0/U$ (kV)	Przekrój (mm <sup>2</sup> )	Typ głowicy	Wymiary (mm)		Liczba kłoszy
			L*	D	
6/10	25 - 95	MVTI-3121	240	39	3 x 1
	95 - 240	MVTI-3131	260	43	3 x 1
8,7/15	50 - 95	MVTI-5121	270	76	3 x 3
	120 - 300	MVTI-5131	290	80	3 x 3
12/20	25 - 95	MVTI-5121	285	76	3 x 3
	95 - 300	MVTI-5131	305	80	3 x 3
18/30	35 - 150	MVTI-6121	385	140	3 x 5
	95 - 400	MVTI-6141	475	140	3 x 5

\* Podana długość głowicy jest długością orientacyjną. Rzeczywista długość uzależniona jest od typu zastosowanej końcówki prasowanej.

## UWAGA

Zestaw służy do wykonania 3 głowic jednobiegowych. Używać końcówek szczelnych wzdłużnie, które należy zamówić oddzielnie.