

6 / 10 kV

GŁOWICE
KABLOWE

WNĘTRZOWA

KABLE W IZOLACJI
POLIETYLENOWEJ

3-ŻYŁOWE

Głowica zimnokurczliwa wewnętrzna QT II


Seria 92-EB 6x-3, 92-EB 6x2-3

Informacje techniczne i zastosowanie

Głowice wewnętrzne QTII 92-EB 6x -3 i 92-EB 6x2 -3 służą do zakańczania kabli 3- żyłowych o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych i żyły powrotnej z drutów miedzianych na napięcie 6/10 kV. Są przystosowane do pracy w warunkach wewnętrznych. Podstawowymi elementami zestawów są zimnokurczliwe prefabrykaty bezkloszowe Quick Term II posiadające wbudowaną warstwę sterującą pole elektryczne. Miejsce rozgałęzienia się żył jest izolowane i uszczelnione za pomocą trójpalczatki zimnokurczliwej wykonanej z gumy silikonowej. Zestawy głowic serii 92-EB 6x2 -3 posiadają dodatkowe elementy pozwalające na przedłużanie faz.

Cechy

- Zimnokurczliwy prefabrykat QTII odporny na prądy pełzające
- Refrakcyjne sterowanie pola elektrycznego
- Prosty i szybki montaż bez użycia palnika
- Optymalna długość – pozwalająca na zastosowanie w skrzynkach silników.

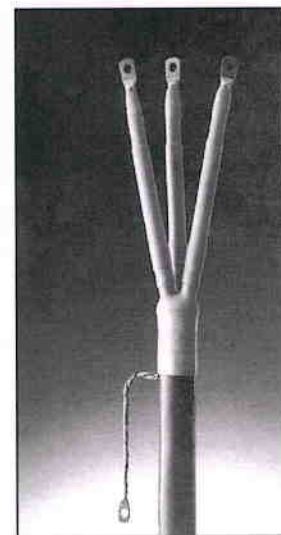

Zakres stosowania

Typ kabla	Wymiary kabla		Nr zestawu
	Średnica izolacji mm	Przekrój żyły roboczej mm ²	
X(n)(RU)HKXS	14,2 - 22,1	35 - 70	92-EB 61-3
	16,6 - 22,1	70 - 95	92-EB 62-3
	19,8 - 33,0	120 - 150	92-EB 63-3
	22,0 - 33,0	185 - 300	92-EB 64-3

Typ kabla	Wymiary kabla		Nr zestawu
	Średnica izolacji mm	Przekrój żyły roboczej mm ²	
X(n)(RU)HKXS	14,2 - 22,1	35 - 70	92-EB 612-3
	16,6 - 22,1	70 - 95	92-EB 622-3
	19,8 - 33,0	120 - 150	92-EB 632-3
	22,0 - 33,0	185 - 300	92-EB 642-3

Dopuszczenia

VDE 0278 część 4
Ocena techniczna
IEn -EWP-520/06

Opis zestawu

Zestaw składa się z:
– 3 prefabrykatów izolacyjnych QTII
– trójpalczatki zimnokurczliwej
– taśmy Scotchfil
– taśmy Scotch 70
– pasty silikonowej

– instrukcji
– rurek zimnokurczliwych (w zestawach z przedłużonymi fazami).

Zestaw nie zawiera końcówek.