

Głowice wewnętrzne do kabli 1-żyłowych o ekranowanej izolacji polimerowej, z żyłą powrotną z drutów

Przeznaczenie: przeznaczone do zakańczania kabli typu: YH(A)KXS, XUH(A)KXS, XH(A)KXS, X(RU)H(A)KXS.

Informacje techniczne: zestawy oparte na technologii termokurczliwej tj.: oznacznik fazy odporny na powierzchniowe prądy pełzające, rura i masa sterujące rozkładem pola elektrycznego oraz masy uszczelniające zapobiegające przed wnikaniem wilgoci. Zestawy wyposażono w dodatkowe dwie warstwy mas uszczelniających stosowanych przy wyprowadzeniu żyły powrotnej, a zwiększających szczelność głowicy nawet przy wielokrotnych procesach nagrzewania i schładzania w przypadku pracy przerywanej.

Właściwości głowic:

- odporne na trudne warunki środowiskowe,
- rozszerzony zakres przekrojów żył kabli do 400 mm² (dotyczy głowic w komplecie z końcówkami śrubowymi),
- w przypadku głowic z końcówkami śrubowymi ograniczają ilość niezbędnych do montażu narzędzi,
- zastosowane w głowicy rury termokurczliwe tworzą ochronę izolacyjną zapobiegającą powstawianiu wylądowań ślizgowych,
- odporne na działanie promieniowania UV,
- zapewniają maksymalne uszczelnienie przeciwwilgociowe,
- charakteryzują się wysoką wytrzymałością elektryczną i mechaniczną,
- zapewniają krótki czas montażu dzięki nieskomplikowanej budowie i załączonej instrukcji montażu.


Posiadają pozytywną ocenę techniczną wydaną przez Instytut Energetyki na zgodność z wymaganiami norm PN-90/E-06401 i PN-HD 629.1 S2:2006.



6/10kV
8,7/15kV
12/20kV

Zakres napięć	Przekrój żył [mm ²]	Rodzaj głowicy kablowej	Długość [mm]	Indeks
6/10kV	50-95	THP-I-10-CXd1 50-95 (S)	450	WGEICD1IK00S1
	120-240	THP-I-10-CXd1 120-240 (S)	450	WGEICD1LO00S1
	240-400	THP-I-10-CXd1 240-400 (S)	450	WGEICD1OR00S1
8,7/15kV	35-95	THP-I-15-CXd1 35-95 (S)	450	WGEIDD1HK00S1
	95-240	THP-I-15-CXd1 95-240 (S)	450	WGEIDD1KO00S1
	185-400	THP-I-15-CXd1 185-400 (S)	450	WGEIDD1NR00S1
12/20kV	50-150	THP-I-20-CXd1 50-150 (S)	450	WGEIED1HM00S1
	95-240	THP-I-20-CXd1 95-240 (S)	450	WGEIED1JO00S1
	185-400	THP-I-20-CXd1 185-400 (S)	450	WGEIED1NR00S1

Zestawy umożliwiają wykonanie trzech głowic jednofazowych, w komplecie z końcówkami śrubowymi.

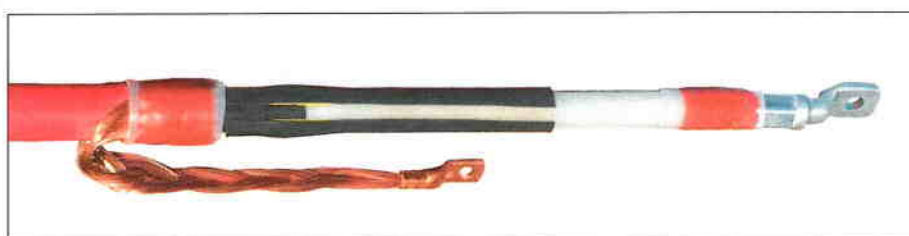

Zakres napięć	Przekrój żył [mm ²]	Rodzaj głowicy kablowej	Długość [mm]	Indeks
6/10kV	35-95	THP-I-10-CXd1 35-95	450	WGEICD1HK0001
	95-240	THP-I-10-CXd1 95-240	450	WGEICD1KO0001
8,7/15kV	35-95	THP-I-15-CXd1 35-95	450	WGEIDD1HK0001
	95-240	THP-I-15-CXd1 95-240	450	WGEIDD1KO0001
12/20kV	35-95	THP-I-20-CXd1 35-95	450	WGEIED1HK0001
	70-240	THP-I-20-CXd1 70-240	450	WGEIED1JO0001

Zestawy umożliwiają wykonanie trzech głowic jednofazowych, przeznaczone do zakańczania kabli końcówkami do zaprasowania, nie zawierają końcówek.