

Głowice zewnętrzne do kabli trójżyłowych o ekranowanej izolacji papierowej, przesyconej syciwem nieściekającym i wspólnej powłoce metalowej, na napięcie 15 i 20 kV


KABLE

Głowice są przeznaczone do zakończenia kabli 3-żyłowych o ekranowanej izolacji papierowej, przesyconej syciwem nieściekającym, np.: HAKnFTA, HAKnFty, HAKnY.



BUDOWA GŁOWICY

Na izolacji żył obkurczone są przezroczyste rury olejoodporne, blokujące impregnat, a na nich rury przewodzące. Obszar pod końcówką kablową oraz rozgałęzienie żył uszczelnione są żółtym olejoodpornym wypełniaczem sterującym. Rozgałęzienie żył jest dodatkowo zamknięte głowiczką przewodzącą z warstwami klejów termotopliwych.

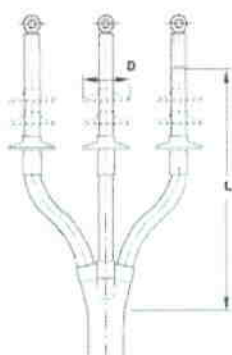

Wymiary L, D – w tabeli poniżej

Zakończenie rur przewodzących również pokryte jest wypełniaczem sterującym. Rury sterujące, obkurczone powyżej rur przewodzących, zapewniają bezpieczny rozkład potencjału elektrycznego na zakończeniu kabla. Żyły i końcówki osłonięte są wysokonapięciową rurą termokurczliwą. Klosze izolacyjne obkurczone są na rurach osłonowych (liczba kloszy podana w tabeli). Zestawy uziemiające należy zamawiać oddzielnie.

Napięcie znamionowe U_0/U (kV)	Przekrój żył (mm ²)	Typ głowicy	Wymiary (mm)		Liczba kloszy
			L	D	
8,7/15	35 - 70	EPKT-24B3MOH3-CEE01	800	85	3 x 3
		EPKT-24B3MOH4-CEE01	1200	85	3 x 3
	95 - 240	EPKT-24C3MOH3-CEE01	800	95	3 x 3
		EPKT-24C3MOH4-CEE01	1200	95	3 x 3
12/20	25 - 50	EPKT-24B3MOH3-CEE01	800	85	3 x 3
		EPKT-24B3MOH4-CEE01	1200	85	3 x 3
	70 - 185	EPKT-24C3MOH3-CEE01	800	95	3 x 3
		EPKT-24C3MOH4-CEE01	1200	95	3 x 3
	240 - 300	EPKT-24D3MOH3-CEE01	800	115	3 x 3
		EPKT-24D3MOH4-CEE01	1200	115	3 x 3

UWAGA

Zestawy głowic wykonane są jako trójfazowe. Należy używać końcówek szczelnych wzdłużnie. Żyły można skrócić w zależności od potrzeb montażu. Minimalna długość wyprowadzonej żyły wynosi 800 mm.

Zestawy uziemiające

Przekrój żył (mm ²)	Orientacyjna średnica na powłoce metalowej (mm)		Przekrój przewodu uziemiającego (mm ²)	Typ zestawu
	min.	maks.		
16 - 35	17	30	16	EAKT-1668-DE 01
35 - 95	30	40	35	EAKT-1669-DE 01
120 - 300	40	55	50	EAKT-1670-DE 01
240 - 300	50	60	50	EAKT-1671-DE 01

UWAGA

Zestawy uziemiające należy zamawiać oddzielnie. W skład zestawu wchodzi dwie sprężyny, przewód uziemiający, rura osłonowa i płyty uszczelniające.