

## Nasuwane głowice zewnętrzne do kabli jednożyłowych o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych, na napięciu 10, 15, 20 i 30 kV

### KABLE


Głowice są używane do kabli 1-żyłowych o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych, z żyłą powrotną z drutów, np.: YHAKXS, XUHAKXS, XRUHAKXS, NA2XSY, N2XSY, NA2XS2Y, N2XS2Y, NA2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y.

### BUDOWA GŁOWICY

Druty żyły powrotnej są wciśnięte w szczeliwo zimnotopliwe. Korpus głowicy wykonany jest z wysokiej jakości gumy silikonowej o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych, hydrofobowych i izolacyjnych oraz odpornej na prądy pełzające. Stożek sterujący jest zintegrowany z korpusem głowicy. Głowica jest odporna na działanie UV. Konstrukcja końcówki śrubowej (w zestawie) oraz górnej części głowicy zapewnia doskonałą szczelność bez konieczności stosowania żadnych szczeliw na powierzchni końcówki.

### CECHY

- Temperatura pracy od  $-55^{\circ}\text{C}$  do  $+180^{\circ}\text{C}$
- Brak ograniczeń w składowaniu
- Niepalna
- Samogasnąca

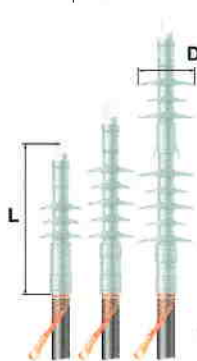

Wymiary L, D – w tabelcy poniżej



### Zestawy z końcówkami śrubowymi

Napięcie znamionowe $U_0/U$ (kV)	Przekrój (mm <sup>2</sup> )	Typ głowicy*	Wymiary (mm)		Liczba kłoszy
			L	D	
6/10	25 - 95	MVTO-3121-ML-1-17	270	61	3 x 3
	95 - 240	MVTO-3131-ML-4-17	290	76	3 x 3
8,7/15	50 - 95	MVTO-5121-ML-1-17	270	76	3 x 5
	120 - 240	MVTO-5131-ML-4-17	370	101	3 x 5
	120 - 300	MVTO-5131-ML-5-17	290	80	3 x 5
12/20	25 - 95	MVTO-5121-ML-1-17	350	97	3 x 5
	95 - 240	MVTO-5131-ML-4-17	370	101	3 x 5
	120 - 300	MVTO-5131-ML-5-17	370	101	3 x 5
18/30	35 - 150	MVTO-6131-ML-2-17	655	140	3 x 8
	95 - 240	MVTO-6131-ML-4-17	660	140	3 x 8
	120 - 300	MVTO-6141-ML-5-17	660	140	3 x 8
	185 - 400	MVTO-7141-ML-6-17	660	140	3 x 8

\* Zestawy głowic z rozszerzeniem -17 zawierają końcówki śrubowe z otworem pod śrubę M16. Dla głowic z końcówkami pod śrubę M12, należy zastosować zestaw z rozszerzeniem -13.

**UWAGA** Zestaw służy do wykonania 3 głowic jednobiegunowych.

### Zestawy bez końcówek

Napięcie znamionowe $U_0/U$ (kV)	Przekrój żył (mm <sup>2</sup> )	Typ głowicy	Wymiary (mm)		Liczba kłoszy
			L**	D	
6/10	25 - 95	MVTO-3121	270	61	3 x 3
	95 - 240	MVTO-3131	290	76	3 x 3
8,7/15	50 - 95	MVTO-5121	270	76	3 x 5
	120 - 300	MVTO-5131	290	80	3 x 5
12/20	25 - 95	MVTO-5121	350	97	3 x 5
	95 - 300	MVTO-5131	370	101	3 x 5
18/30	95 - 400	MVTO-6141	660	140	3 x 8

\*\* Podana długość głowicy jest długością orientacyjną. Rzeczywista długość uzależniona jest od typu zastosowanej końcówki prasowanej.

**UWAGA** Zestaw służy do wykonania 3 głowic jednobiegunowych. Używać końcówek szczelnych wzdłużnie, które należy zamówić oddzielnie.