

ENERGETYCZNE STRUNOBETONOWE ŻERDZIE WIROWANE NAPOWIETRZNO-KABLOWE TYPU

EK



ZASTOSOWANIE:

- umożliwiają przejście z linii napowietrznych niskiego napięcia na przewody kablowe w gruncie

ZALETY:

- produkowane są zgodnie z APROBATĄ TECHNICZNĄ ITB Nr AT-15-3690/99
- nie wymagają konserwacji
- trwałość ponad 50 lat (wysoka mrozoodporność, nasiąkliwość $\leq 4\%$)
- wysoka estetyka
- wyroby polskiej produkcji
- pozwalają na prowadzenie kabla wewnątrz słupa, co eliminuje dodatkowe opaski i ochronę kabla
- poprawiają estetykę wykonawstwa

Klasa betonu B50 (C40/50)




ENERGETYCZNE STRUNOBETONOWE ŻERDZIE WIROWANE NAPOWIETRZNO-KABLOWE

TYPU

Ek

o długościach 10,5 m; 12 m
gwarantują przeniesienie siły
wierzchołkowej do 12 kN
przy maksymalnym ugięciu $< L/33$

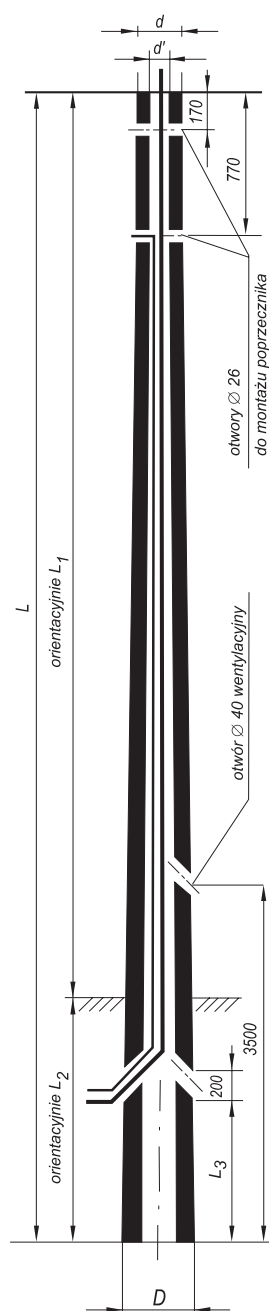

Lp.	Typ żerdzi	Siła użytk. [kN]	Masa teoret. [kg]	Masa transp. [kg]	Wymiary							Maks. przekrój i średnica kabla prowadzonego przez otwór w słupie		Oznac. siły kolorem
					[m]				[mm]			mm ²	mm	
					L	L ₁	L ₂	L ₃	D	d	d'			
1	Ek 10,5/2,5	2,5	955	1100	10,5	8,7	1,8	1,1	331	173	60	120	36	□
2	Ek 10,5/4,3c	4,3	1055	1100	10,5	8,5	2,0	1,1	330	173	60	120	36	■
3	Ek 10,5/4,3	4,3	1308	1500	10,5	8,5	2,0	1,1	375	218	74	150 i 25	44	■
4	Ek 10,5/6c	6	1055	1100	10,5	8,5	2,0	1,1	331	173	60	120	36	■
5	Ek 10,5/6	6	1308	1500	10,5	8,5	2,0	1,1	375	218	74	150 i 25	44	■
6	Ek 10,5/10	10	1460	1600	10,5	8,3	2,2	1,1	375	218	74	150 i 25	44	■
7	Ek 10,5/12	12	1488	1650	10,5	8,3	2,2	1,1	375	218	74	150 i 25	44	■
8	Ek 12/2,5	2,5	1172	1400	12,0	10,0	2,0	1,8	353	173	60	120	36	□
9	Ek 12/4,3c	4,3	1298	1450	12,0	9,8	2,2	1,8	353	173	60	120	36	■
10	Ek 12/4,3	4,3	1605	1800	12,0	9,8	2,2		398	218	74	150 i 25	44	■
11	Ek 12/6c	6	1298	1450	12,0	9,8	2,2	1,8	353	173	60	120	36	■
12	Ek 12/6	6	1605	1800	12,0	9,8	2,2	1,8	398	218	74	150 i 25	44	■
13	Ek 12/10	10	1792	2000	12,0	9,5	2,5	1,8	398	218	74	150 i 25	44	■
14	Ek 12/12	12	1830	2050	12,0	9,5	2,5	1,8	398	218	74	150 i 25	44	■

Warunki techniczne transportu, składowania i fundamentowania powinny być zgodne z zaleceniami projektanta żerdzi

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI STRUNOBETONOWYCH ŻERDZI WIROWANYCH „WIRBET” S.A.

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Chłapowskiego 51

tel.: 062 592 41 44, 062 736 26 17; sprzedaż: tel./fax 062 736 40 18

<http://www.wirbet.com.pl> e-mail: wirbet@wirbet.com.pl

ODDZIAŁ W PILE: 64-920 Piła, ul. Walki Młodych 108; tel.: 067 212 35 58, 067 212 35 44