

## Głowice zewnętrzne do kabli jednożyłowych lub trójpołkowych o izolacji papierowej, przesyconej syciwem nieściekającym, na napięciu 20 i 30 kV


### KABLE

Głowice są stosowane do zakańczania 1-żyłowych lub 3-powłokowych kabli o ekranowanej izolacji papierowej, przesyconej syciwem nieściekającym, np.: HAKnY, HAKnTy.

### BUDOWA GŁOWICY

Na izolacji żył kabla obkurczona jest rura olejoodporna, blokująca impregnat. Zakończenie powłoki wzmocnione jest termoplastycznym i olejoodpornym wypełniaczem sterującym. Obszar pod końcówką kablową również uszczelniony jest wypełniaczem sterującym. Krótka rura przewodząca odtwarza ekran izolacji kabla.

Rura sterująca, obkurczona powyżej rury przewodzącej, zapewnia bezpieczny rozkład potencjału elektrycznego na zakończeniu kabla. Żyły i końcówki pokryte są wysokonapięciową rurą termokurczliwą. Klosze izolacyjne obkurczone są na rurach osłonowych (liczba kłoszy podana w tabeli). Zestawy uziemiające należy zamawiać oddzielnie.

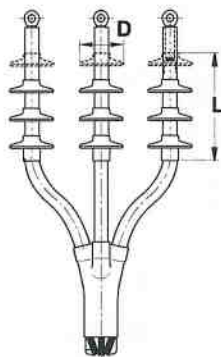

Wymiary L, D – w tablicy poniżej

Napięcie znamionowe $U_0/U$ (kV)	Przekrój żył (mm <sup>2</sup> )	Typ głowicy	Wymiary (mm)		Liczba kłoszy
			L	D	
12/20	35 - 50	EPKT-24B1MO-CEE01	410	85	3 x 3
	70 - 185	EPKT-24C1MO-CEE01	410	95	3 x 3
	240 - 300	EPKT-24D1MO-CEE01	410	115	3 x 3
18/30	50 - 95	EPKT-36C1MO-CEE01	560	95	3 x 4
	120 - 185	EPKT-36D1MO-CEE01	560	115	3 x 4
	240 - 500	EPKT-36E1MO-CEE01	560	115	3 x 4

**UWAGA** Zestawy głowic wykonane są jako trójfazowe. Należy używać końcówek szczelnych wzdłużnie.

### Zestawy uziemiające

Przekrój żył (mm <sup>2</sup> )	Typ głowicy		
	kable 3-powłokowe (zestaw z głowiczką)	kable 1-żyłowe z powłoką ołowianą	kable 1-żyłowe z powłoką aluminiową
35 - 150	EAKT-1678	EAKT-1668-DE01*	-
70 - 150	EAKT-1678	EAKT-1668-DE01*	SMOE-61832*
150 - 240	EAKT-1679	EAKT-1669-DE01*	SMOE-61832*

\* Do zestawu jednej głowicy należy zamówić trzy zestawy uziemiające.

**UWAGA** Zestawy uziemiające należy zamawiać oddzielnie. W skład zestawu EAKT wchodzi: sprężyny, przewody uziemiające i rura osłonowa, a także głowiczka rozdzielająca - w przypadku zestawów dla kabli trójpołkowych. Zestawy uziemiające SMOE zawierają opaski Ligarex. Narzędzie do naciągania i zaciskania opasek Ligarex - strona 137.